


Caratteristiche / dimensioni

	GL 24 (BS11)	GL 32 (BS 16)
Legno	abete locale larice su richiesta	abete locale larice su richiesta
Classe di qualità legno lamellare	GL 24 (BS 11) qualità standard normale smistamento a macchina	GL 32 (BS 16) qualità per i massimi requisiti smistamento a macchina
Giunzione a pettine	EN 385:2002	EN 385:2002
Umidità legno	12% +/- 2%, legno essiccato tecnicamente	12% +/- 2%, legno essiccato tecnicamente
Smistamento	smistamento a macchina Econorma DIN 4074-4	smistamento a macchina Econorma DIN 4074-4
Classi di smistamento	MS 10	MS 13
Spessore lamelle	40 mm	40 mm
Incollaggio	colla melaminica resistente alle intemperie fuga in colla trasparente	colla melaminica resistente alle intemperie fuga in colla trasparente
Qualità della superficie	piallato sui 4 lati, bordi con bisello qualità visiva (eventuali difetti vengono sistemati successivamente) qualità non visiva (qualità industriale)	piallato sui 4 lati, bordi con bisello qualità visiva (eventuali difetti vengono sistemati successivamente) (Qualità non visiva su richiesta)
Dimensioni di immagazzinaggio	su richiesta	su richiesta
Lunghezze	3 - 18 m	3 - 18 m
Produzione in funzione degli ordini	larghezza: 60 - 280 mm altezza: 80 - 1280 mm	larghezza: 60 - 280 mm altezza: 80 - 1280 mm
Imballaggio	fogli in pacchetti su richiesta fogli singoli	fogli in pacchetti su richiesta fogli singoli
Servizi di assemblaggio	Con i dati precisi dei listelli di legno (schemi di costruzione) il legno lamellare viene preparato per il montaggio finale.	

Vantaggi del legno lamellare Theurl

- elevate proprietà statiche grazie alle più moderne tecnologie di produzione
- la grande portata consente dimensioni eleganti e snelle
- estetica convincente, struttura del legno uniforme
- forma estremamente stabile (scarsa formazione di crepe)
- produzione individuale, in funzione dell'ordine
- tempi di consegna brevissimi
- straordinario rapporto qualità-prezzo
- grande varietà di combinazioni


Legno lamellare Theurl

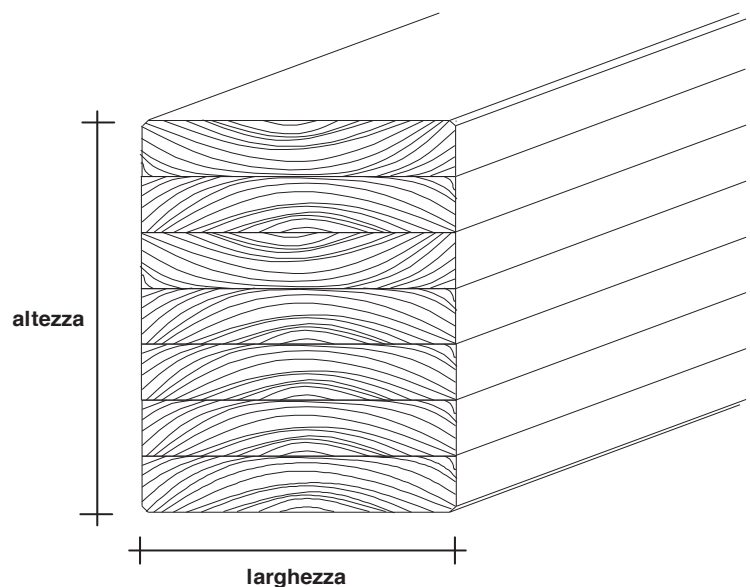

Legno lamellare

Thal, 2008

- Il legno lamellare Theurl conquista per la produzione individuale e in funzione degli ordini con tempi di consegna brevissimi.
- Dimensioni di immagazzinaggio su richiesta
- Tutte le misure sono disponibili in qualità a vista e non a vista (vale solo per il legno lamellare GL 24)
- Per ulteriori informazioni vedi **Caratteristiche / dimensioni** (pagina 1)



Legno lamellare - Dimensioni standard - Consistenza die pacchi

	larghezza mm	altezza mm												lunghezza m
		80	120	160	200	240	280	320	360	400	440	480	600	
pezzi/pacco	60		■ 60	■ 42	■ 36									6 a 18
pezzi/pacco	80		■ 50	■ 35	■ 30	■ 25								6 a 18
pezzi/pacco	100		■ 40	■ 28	■ 24	■ 20	■ 16							6 a 18
pezzi/pacco	120		■ 30	■ 21	■ 18	■ 15	■ 12	■ 9	■ 9	■ 9	■ 6	■ 6	■ 6	6 a 18
pezzi/pacco	140			■ 21	■ 18	■ 15	■ 12	■ 9	■ 9	■ 9	■ 6	■ 6	■ 6	6 a 18
pezzi/pacco	160			■ 14	■ 12	■ 10	■ 8	■ 6	■ 6	■ 6	■ 4	■ 4	■ 4	6 a 18
pezzi/pacco	180				■ 12	■ 10	■ 8	■ 6	■ 6	■ 6	■ 4	■ 4	■ 4	6 a 18
pezzi/pacco	200				■ 12	■ 10	■ 8	■ 6	■ 6	■ 6	■ 4	■ 4	■ 4	6 a 18
pezzi/pacco	220					■ 5	■ 4	■ 3	■ 3	■ 3	■ 2	■ 2	■ 2	6 a 18
pezzi/pacco	240					■ 5	■ 4	■ 3	■ 3	■ 3	■ 2	■ 2	■ 2	6 a 18
pezzi/pacco	260						■ 4	■ 3	■ 3	■ 3	■ 2	■ 2	■ 2	6 a 18
pezzi/pacco	280						■ 4	■ 3	■ 3	■ 3	■ 2	■ 2	■ 2	6 a 18

- Il legno lamellare è disponibile nelle dimensioni contrassegnate!